
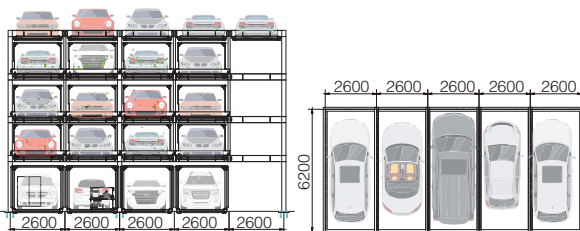


Niveles	● 2-15
Espacio útil de la plataforma	● 5000mm x 1850mm x 1550mm*
Modo Conductor	● Cilindro Hidráulico + Cables de Acero
Capacidad de levantamiento	● 2000Kg*
Potencia de la Bomba Hidráulica	● 4Kw 11Kw 15Kw
Velocidad de levantamiento	● 8-12/min 15-18 min 22-28min
Velocidad de deslizamiento	● 7.5/min
Control	● Sistema PLC
Modo de Operación	● Botón, Tarjetas IC o Manualmente con Pantalla LED
Acabado	● Chorro de arena, pulverización de zinc, pintura superficial o protección

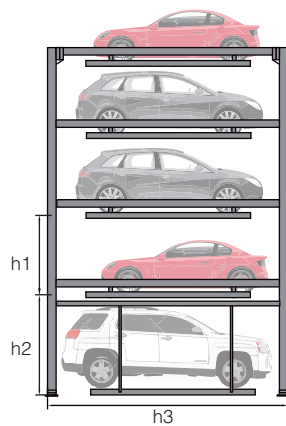

- Diseño de grado comercial
- Placa galvanizada con placa de ola para un mejor estacionamiento
- 15 niveles por encima de la tierra para al máximo de sedán, o 5 niveles por encima de la tierra para todos SUV maximun
- Se puede mezclar con 3 leves bajo tierra
- Cilindro hidráulico con accionamiento de cable de acero
- Elevación rápida y velocidad de descenso
- Tecnología patentada de control de velocidad de frecuencia de las variables hidráulicas para acercarse suavemente al suelo
- Paquete de energía hidráulico central y panel de control, con el sistema de control del PLC adentro
- Conde, tarjeta IC y operación manual disponible
- 2000kg capacidad para el sistema del sedán, y la capacidad 2500kg para el sistema de SUV
- Protección patentada del marco anticaída
- Sobrecarga hidráulica